



Funkcje


Praca standardowa

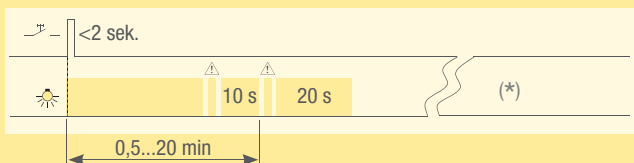


3 krotne przedłużenie czasu załączenia

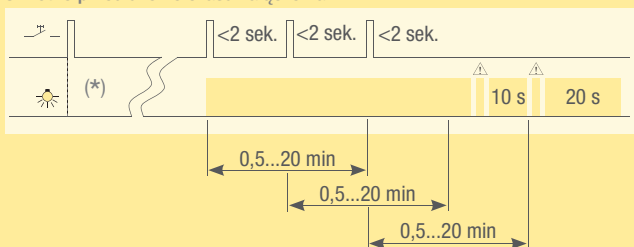


Załączenie na okres 1 godziny

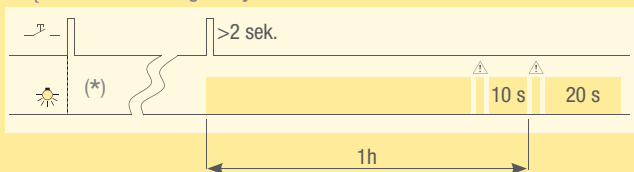

Przerwanie załączenia na okres 1 godziny

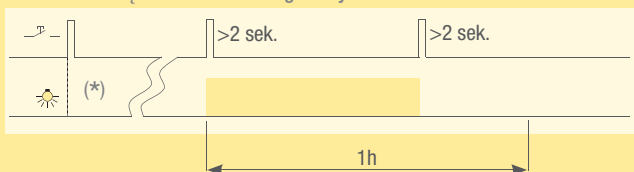

Funkcja stałego załączenia

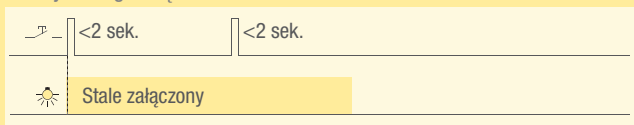

Generalny importer

Elsett Electronics Sp.J
ul.Kościelna 12
64-100 Leszno

T +65 529-70-62
F +65 529-79-75
GSM: 603-509-109

www.grasslin.pl
grasslin@elsett.com.pl

Grässlin GmbH

Bundesstraße 36
D-78112 St.Georgen / Schw.
www.graesslin.de

GRÄSSLIN
YOUR SENSES. OUR SOLUTIONS.

Nie pozostawimy Cię
w ciemnościach.

TREALUX 510

Nowość

Funkcja ostrzeżenia przed
wyłączeniem
Funkcja załączenia na okres 1 godz.
Obciążalność do 3600 W



Wyłącznik schodowy z funkcją ostrzeżenia przed wyłączeniem

Zalety


- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki impulsowej funkcji ostrzeżenia przed wyłączeniem DIN 18015-2
- Podłączenie od dołu
- Funkcje:
 - Praca standardowa
 - 3-krotne przedłużenie czasu załączenia
 - Załączenie na okres 1 godziny
 - Funkcja stałego załączenia
- Obciążalność do 3600 W
- Wysoka precyzja

Dane techniczne

trealux 510	
Wymiary W x S x G (mm)	45 x 17,5 x 62
Otwór maskownicy (mm)	46 x 18
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz
Obciążalność AC	
– Obciążenie omowe (VDE, IEC) cos φ 1	16A/230V AC
– Obciążenie indukcyjne cos φ 0,6	10A/230V AC
– Lampą żarową	3600W
– Lampą halogenową	3600W
– Lampą halogenową (nisko napięciową)	1600VA
– Świetlówką skompensowaną równoległe	1000VA
– Świetlówką skompensowaną szeregowo	1000VA
– EVG	1000VA
– KVG	1000VA
– CFL (EVG)	34 x 7W; 27 x 11W; 24 x 15W; 22 x 23W
Ilość i rodzaj wyjść przełączających	1 styk zwierny
Temperatura otoczenia	-10°C...+55°C
Klasa bezpieczeństwa	II
Rodzaj zabezpieczenia	IP 20
Zakres nastaw	0,5 min ... 20 min
Funkcja ostrzeżenia przed rozłączeniem	Tak
Obciążenie neonówką	max. 50 x 1 mA (instalacja 3-przewodowa); max. 150 x 1 mA (instalacja 4-przewodowa))
Czas załączenia	100% ED
Przełącznik ręczny	Tak
Zwielokrotnienie czasu działania	3-krotne
Rodzaj podłączenia	nie gubiące zaciski śrubowe
Sposób podłączenia	automatyczne rozpoznanie podłączenia 3 lub 4-przewodowego
Funkcje diagnostyczne	Tak
Przedłużenie czasu działania	Tak



Wymiary:



Podłączenie:

